

Systemy ODF do rozwiązań Telekomunikacyjnych i Teleinformatycznych – **UNIFiber ODF**

Światłowodowa przełącznica panelowa 19" – UNITELECOM 19.1U

UNITELECOM - Rodzina światłowodowych przełącznic panelowych do montażu w szafach 19-calowych do budowy światłowodowych systemów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych.

Specyfikacja:

- **UNITELECOM 19.1U24ST** – Przełącznica panelowa 19" o wysokości 1U z wysuwną szufladą. Umożliwia montaż do 24 złączy standardu ST lub FC
- **UNITELECOM 19.1U24SC** – Przełącznica panelowa 19" o wysokości 1U z wysuwną szufladą. Umożliwia montaż do 24 złączy standardu SC, E2000 lub LC duplex

Charakterystyka:

Światłowodowe przełącznice panelowe do montażu w szafach i stojakach 19" lub 21".

- Liczba pól komutacyjnych 24 lub 12, otwory płyty adapterów dostosowane do montażu łączników centrujących typu: E2000, SC, FC, ST lub inne na życzenie
- Wysuwana szuflada na całej swej głębokości
- Łatwe szybkie i wygodne zamykanie przełącznicy za pomocą klipsów służących jednocześnie za uchwyty przy wysuwaniu szuflady
- Przestrzeń w przełącznicy pozwalająca na umieszczenie zapasu luźnej tuby kabla liniowego oraz zapasu długości pigtaili
- Dwu segmentowe półbębny umożliwiające ułożenie i prowadzenie pigtaili w sposób zapewniający dopuszczalne promienie gięcia światłowodów
- Płynna regulacja głębokości montażu przełącznicy w szafie lub stojaku do 40mm
- Możliwość montażu kabla światłowodowego bezpośrednio do płyty przełącznicy lub za pomocą opcjonalnego wspornika dławików

Opis techniczny:

Dane techniczne			
wymiary			waga
szerokość [mm]	wysokość [mm]	głębokość [mm]	[kg]
439 (19")	44 (1U)	250	2,8

Materiał: blacha stalowa o grubości 1,5 mm.

Powłoka lakiernicza: farba proszkowa RAL 7035.


Wyposażenie montażowe:

- śruby montażowe,
- opaski zaciskowe,

Wyposażenie dodatkowe:

Przełącznice są dostępne z opcjonalnym wyposażeniem dodatkowym:

- Kompletne kasety światłowodowe 12-o włóknowe.
- Osłonki spawów światłowodowych.
- Gardziele skręcane do mocowania kabli stacyjnych.
- Uchwyty kablów zewnętrznych – umożliwiające porządkowanie kabli przyłączeniowych w szafie teleinformatycznej
- Patchcords i pigtaile światłowodowe.
- Łączniki centrujące – adaptery.
- Zaślepki otworów listew przyłączeniowych.

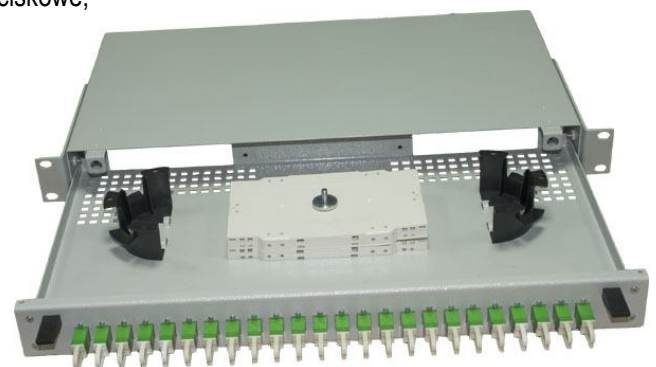


INEXIM Sp. z o.o. posiada System Zapewnienia Jakości zgodny z międzynarodową normą ISO 9001:2001

ISO 9001




WYPOSAŻENIE PRZEŁĄCZNIC UNITELECOM

Zestaw montażowy:

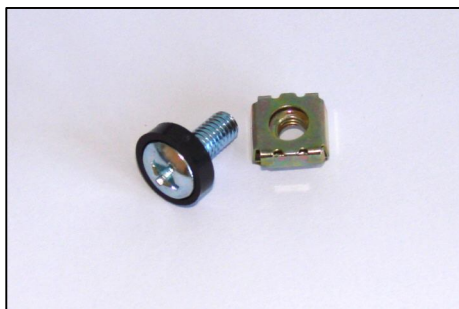


- Śruby montażowe – 4 szt.

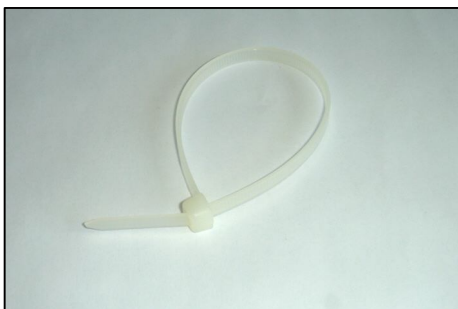

- Opaski zaciskowe duże – kpl.



- Opaski zaciskowe małe – kpl.

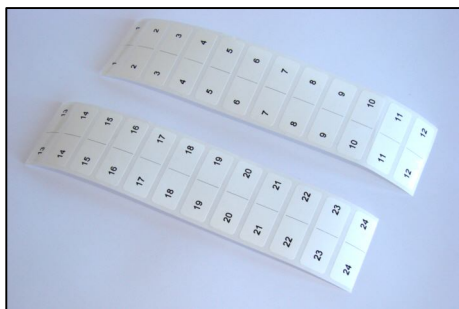

- Oznaczniki numeryczne włókien (samoprzylepne) 1 ÷ 12, lub 1 ÷ 24




- Opcjonalne uchwyty mocujące




- Wężyk spiralny


Wyposażenie dodatkowe:

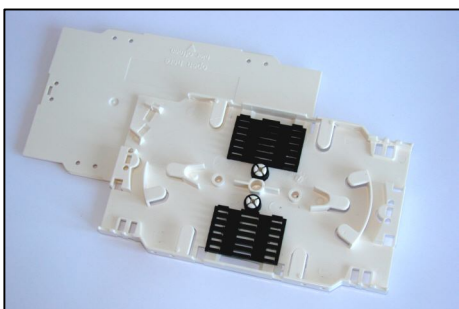

- Kompletna kasetka światłowodowa

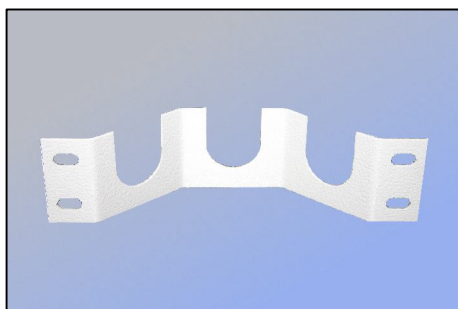


- Wspornik kablowy

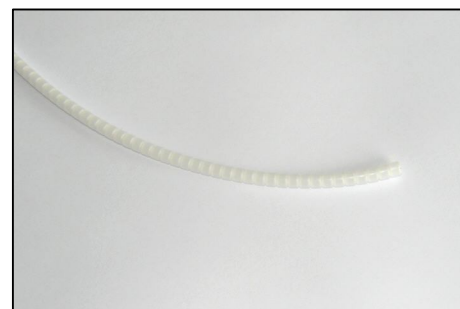


- Tuba transportowa



- Gardziel skręcana - przepust

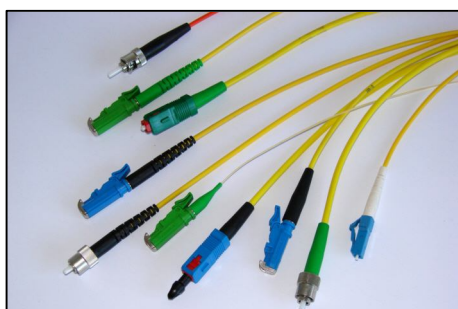

- Patchcordy i pigtaile

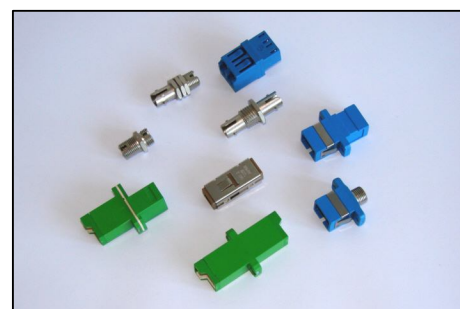

- Łączniki centrujące

- Osłonki spawów światłowodowych
- Zaślepki otworów listew przyłączeniowych
- Chusteczki bezpyłowe